

Wonder Light
**LOWVOLT
PLANNER**


USER MANUAL

STEP1 背景を読み込む

The screenshot shows the 'Wonder Light LOWVOLT PLANNER' web application. The main interface has a 'MODE' button and a power plug icon. A sidebar on the right contains a menu with '背景設定' (Background Settings) highlighted in a red box. Below the sidebar, a detailed '背景設定' (Background Settings) panel is shown. This panel includes a section for '画像読み込み' (Image Loading) with instructions: '読み込める形式はJPG/GIF/BMP形式のみです。PDF形式やCADデータは読み込めません。' (Only JPG/GIF/BMP formats can be loaded. PDF format and CAD data cannot be loaded). A button labeled 'ファイルを選択' (Select File) is circled in red. Below this are sliders for 'サイズ調整 拡大/縮小' (Size Adjustment: Zoom In/Out), '位置調整 左右' (Position Adjustment: Left/Right), '位置調整 上下' (Position Adjustment: Up/Down), and '透明度' (Transparency).

1. 背景設定をクリック
2. 画像読み込みの下参照をクリックし、
PC内の画像ファイルを選択します。
(JPG/GIF/BMP形式 ※PDFやその他の形式は読み込めません)
3. サイズ調整や位置調整、透明度の設定をスライダーを使用し、
設定して下さい。


STEP2 商品を検索する

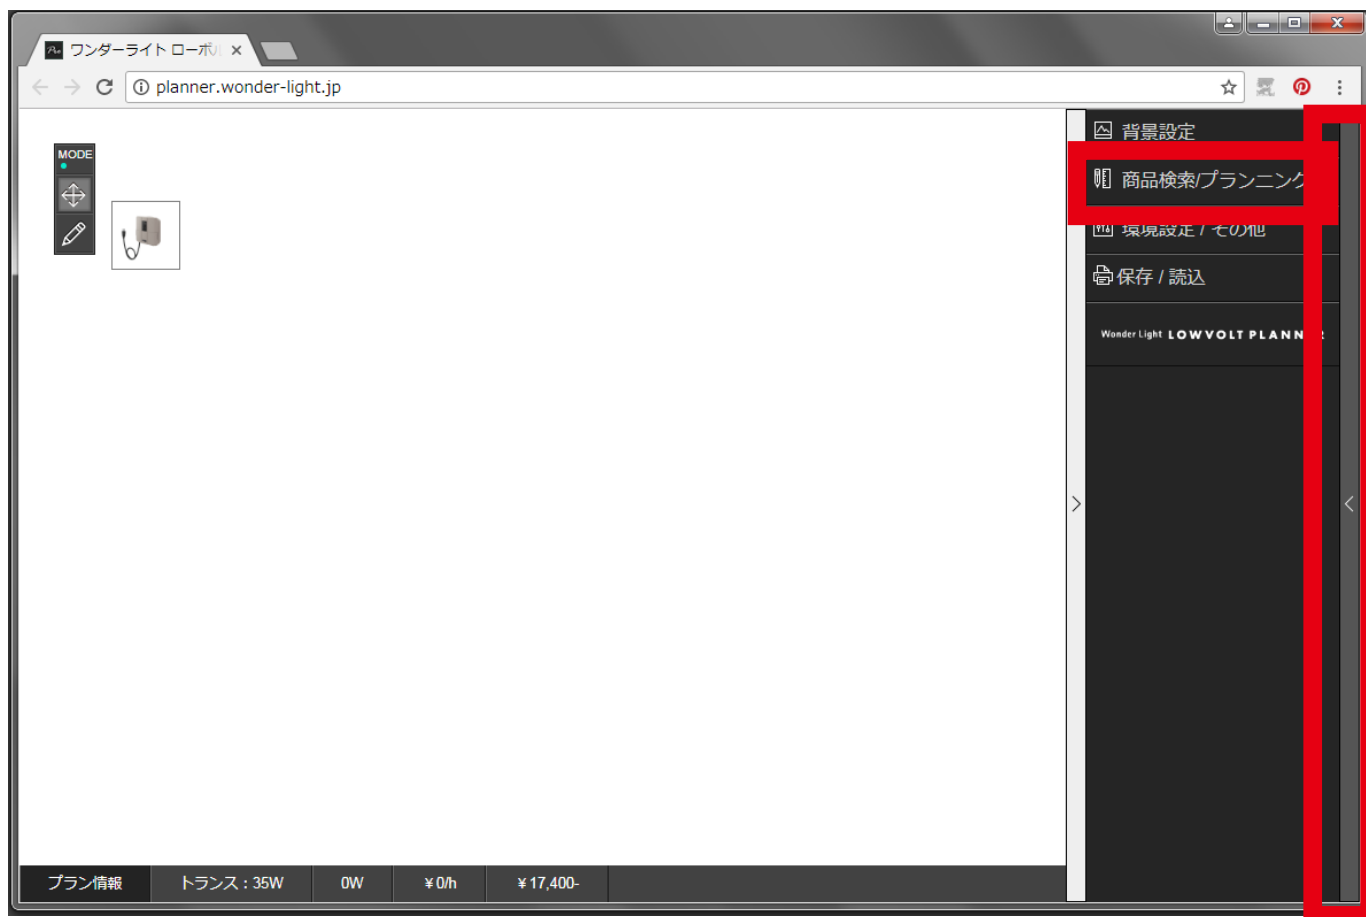

1. 商品検索 / プランニングをクリック
2. 画面右端の「<」マークが付いたバーをクリックすると商品検索画面が表示されます。
3. 検索フォームに「品番」「コード」「商品名」等を入力し検索ボタンをクリックして下さい。
4. 検索結果候補が一覧で表示されますので、使用したい商品の右側 + マークをクリックすることで、「商品検索 / プランニング」メニューの下に使用する商品として登録することができます。




STEP3 商品を配置する

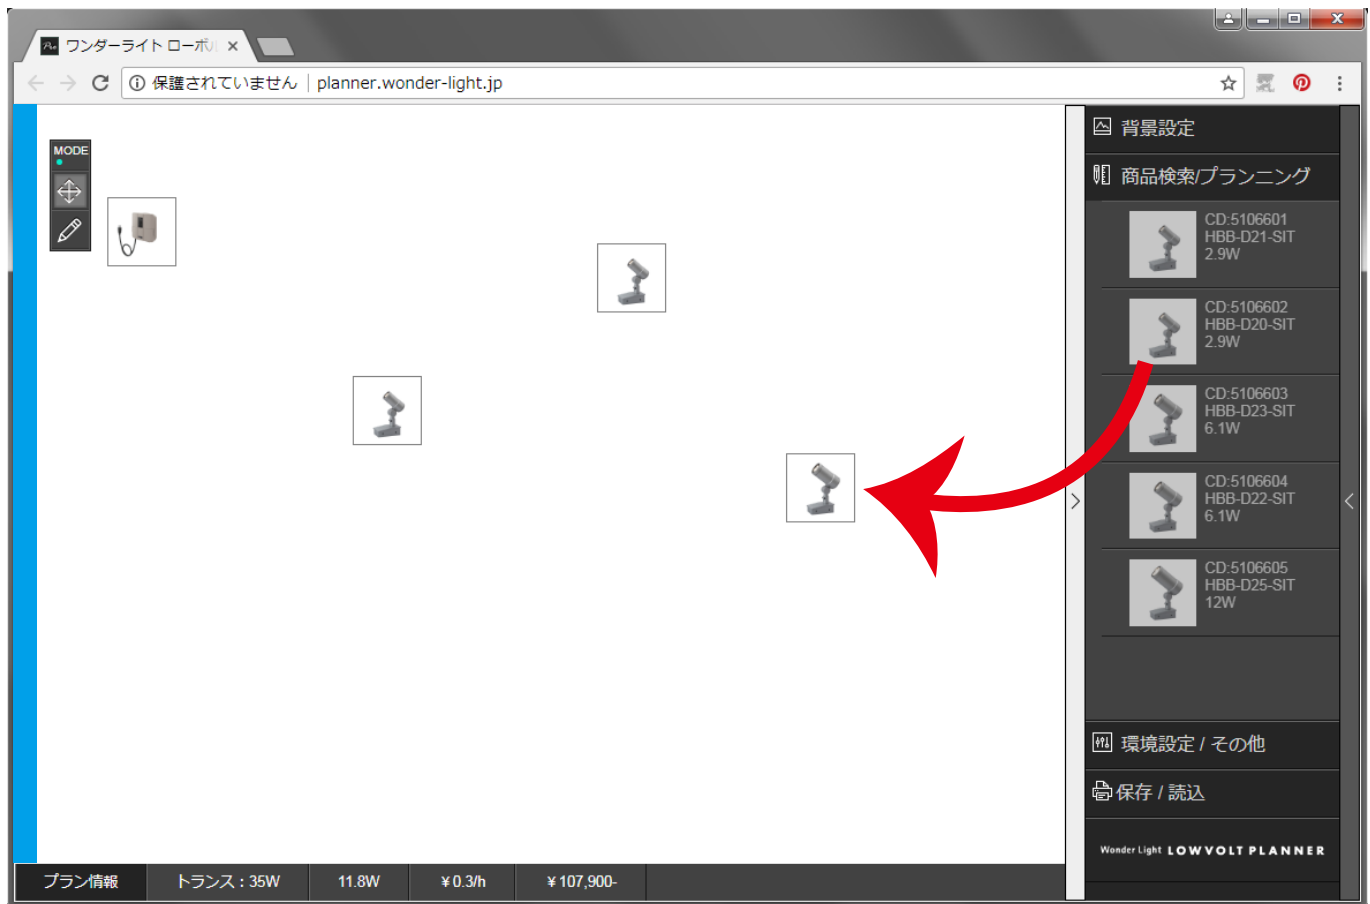

1. 使用する商品をドラッグアンドドロップでレイアウトしていきます
(一度レイアウトした商品も位置を修正することができます。)
間違えてレイアウトしてしまった商品は画面左端の青いバーに
持っていくことで削除が可能です。

※1. 光源別売の器具を配置する場合、いずれかの光源を選択して下さい。

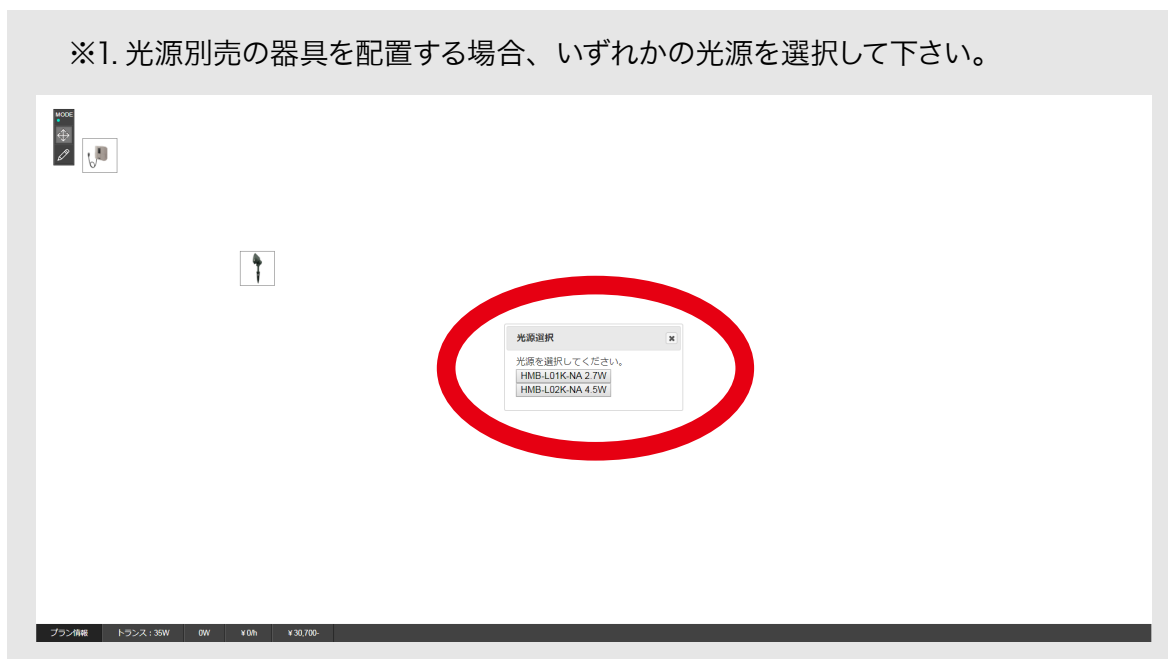

※2. スパイク別売の器具を配置する場合、
「見積書発行」画面にて、いずれかのスパイクを追加する必要があります。

品名	品番	コード	品名	単価	数量	数量調整	小計
HEC-013-TGV	5156634	12V用トランス (10VA)	¥17400	1		17400	
HEC-053K-NA	5106607	スパイク	¥3000	0		0	
HEC-054K-NA	5106609	FS電圧差スパイク	¥5000	0		0	
HEC-055K-NA	5106608	パワースパイク	¥5600	0		0	
HEC-024-TGA	5196606	GSL6型器具	¥52000	1		52000	
合計						73700	

見積書ダウンロード 閉じる

コードは入力された数字を元に算出していますが、少し多めにさせていただくことで、余量を持った施工をしていただけます。

プラン情報 トランス: 35W 12V ¥0.3h ¥69,400-

側メニュー: 見積書発行, プリント用表示, 見積書ダウンロード, プランの保存, プランの読み込み, 送信

※3. ポール別売の器具を配置する場合、
「見積書発行」画面にて、いずれかのポールを追加する必要があります。

品名	品番	コード	品名	単価	数量	数量調整	小計
HEC-013-TGV	5156634	12V用トランス (10VA)	¥17400	1		17400	
HEC-011P-SLG	5186595	ポール (丸柱)	¥11000	0		0	
HEC-011P-KG	5176595	ポール (丸柱)	¥11000	0		0	
HEC-011P-LG	5186595	ポール (丸柱)	¥11000	0		0	
HEC-0001-NA	5106658	ドライコン 4個入り	¥1800	1		1800	
HEC-0002-NA	5106648	12V用コード5m	¥2500	1		2500	
合計						46500	


見積書ダウンロード 閉じる

コードは入力された数字を元に算出していますが、少し多めにさせていただくことで、余量を持った施工をしていただけます。

プラン情報 トランス: 35W 3.4W ¥0h ¥42,200-

側メニュー: 見積書発行, プリント用表示, 見積書ダウンロード, プランの保存, プランの読み込み, 送信

STEP4 商品間に配線する

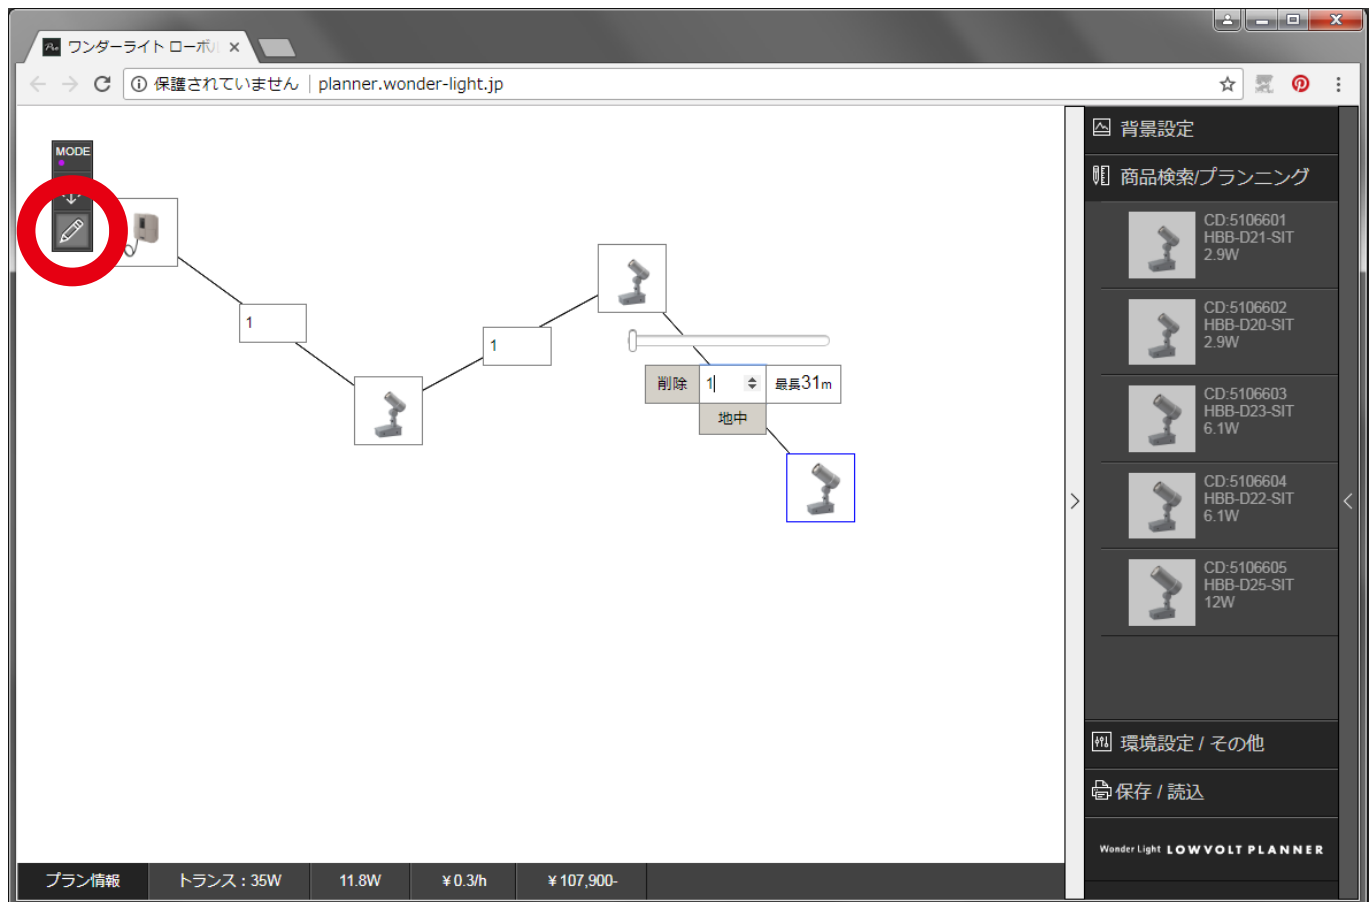

1. 画面左上の鉛筆のアイコンをクリックし、配線モードにします。
2. 配線が行われていない商品を順にクリックしていくことで配線を行うことができます。
3. 配線を行った後は配線上に表示された入力フォームに配線長を入力して下さい。

電圧降下が発生した場合は、配線が赤く点滅しますので点滅が起こらないように配線計画を行って下さい。

間違って配線した線は入力フォームをクリックした際に表示される削除ボタンで削除が可能です。

4. 地中設定をする。必要に応じて、地中ボタンをクリックすることで拾い出し時に地中配管に必要な部材が拾い出されるようになります。



STEP5 プランの保存や出力



保存 / 読込

見積書発行

プリント用表示

☐ [配線図夜間表示]

小組図ダウンロード

プランの保存

プランの読込

読込

1. 見積書発行

クリックすることで、一度拾い出しが行われたウィンドウが表示されます。

必要に応じて個数を調整して下さい。

※スパイク別売の器具をご使用の場合、いずれかのスパイクを追加して下さい。

※ポール別売の器具をご使用の場合、いずれかのポールを追加して下さい。

データをダウンロードする際は表示されたウィンドウをスクロールし、下部の「見積書ダウンロード」をクリックして下さい。

2. 配線図保存用表示

このボタンを押すことで、配線図として使用する祭に不必要なものが非表示になります。

この状態で、お使いの環境にインストールされているPDF プリンター等を使ってPDFとして保存を行って下さい。

3. プランの保存

このボタンを押すと、コードが表示されますので、その文字列を保存しておいて下さい。

4. プランの読込

この入力フォームにプランを保存した際に表示された文字列を入力し読込を行うことで、プランが再現されます。